

## Tekniska data:

Lyftkapacitet (person- / materialtransport)

korg A	Korg B	Korg C	Korg D
7 personer	7 personer	7 personer	7 personer
3.700 kg	3.400 kg	3.200 kg	3.000 kg

## Korgstorlek, invändigt mått:

	korg A	Korg B	Korg C	Korg D
Bredd	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm
Längd	2.150 mm	3.100 mm	4.050 mm	5.000 mm

## Platsbehov

B/L	4,75m x 4,48m	4,75m x 5,43m	4,75m x 6,38m	4,75m x 7,33m
Tr. Vikt	ca. 3870 kg	ca. 4080 kg	ca. 4290 kg	ca. 4500 kg
Max. bygghöjd		100 m		

Lyfthastighet: 12m/min (*personbefodran*) / 24 m/min (*Enbart material*)


Elmatning: 28kW/400V/63A

## Förankringsavstånd


Första mastförankring: 6,0m

Förankringsavstånd: Max 12m

Fri masttopp: Max 7,5m

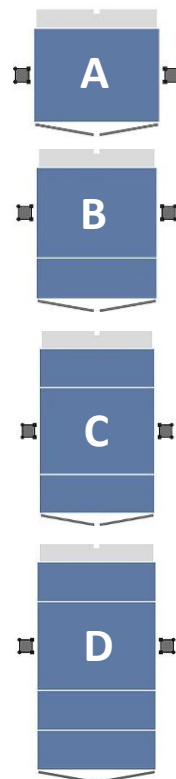

## Mastsystem GEDA Vario Fyrkantmast

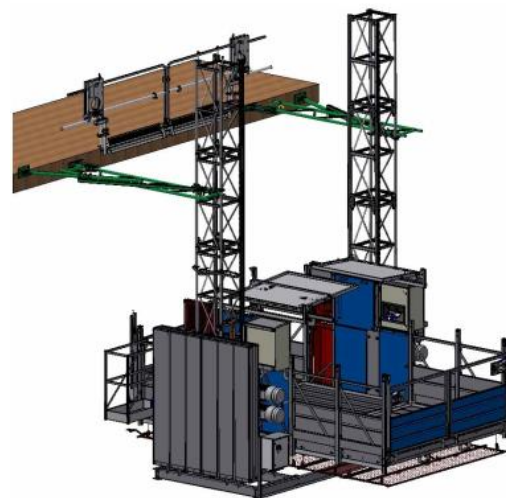

**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL  
**3700 Z/ZP**

Försälöv 0431-44 54 50  
Malmö 040-65 20 200  
Uppsala 018-60 14 00  
Stockholm 08-612 29 03  
Göteborg/Sisjön 031-28 49 00  
Göteborg/Hisingen 031-22 23 60



**KRANPUNKTEN**